





HONDA 超音波液位計

應用場合及特性:

- 桶槽，容器，水池的液位測定。
- 兩線式DC24V，設定簡易，方便操作。
- 直接安裝於測量位置的頂部，安裝簡單。
- 電流輸出，4-20mA 輸出值顯示，以便利現場試俾比對。
- 可顯示液位高度與空間距離、溫度、信號強度波形、百分比。
- 可做液位的程序控制，替代浮球與三腳電極棒功能，解決干擾問題。
- 如下圖(一)所示，可直接讀取測量音波圖，判斷測量品質的好壞，安裝位置是否為最優選擇，圖(二)可設定抑制曲線。

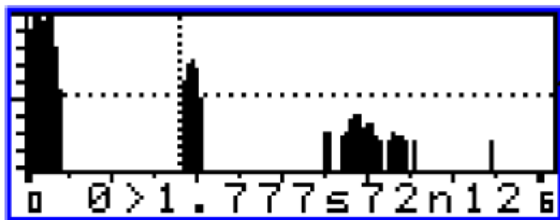

圖(一)

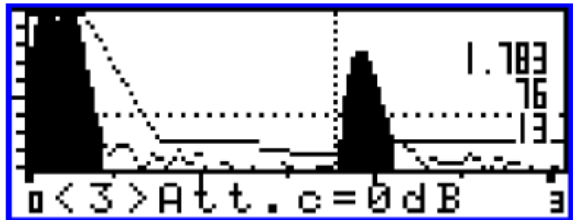

圖(二)



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓
TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407
台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號
TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916
高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一
TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575

規格

型 號	HD323(日本HONDA)
音波頻率	50 kHz
發射角度	10°(全角)
測量範圍	0.25~7.5m 液體
解 析 度	1mm
精 確 度	±0.25% of F.S.
顯 示	大型背光LCD 字幕(50*25mm),可同時顯示 液位、mA 輸出、百分比、溫度、錯誤碼
輸 出	兩線式 · 4-20mA
設定方式	面板上按鍵操作
電 源	DC24V±10% (最大0.6W)
操作溫度	-20~70°C (溫度自動補償)
安裝尺寸	G2 (PF2)
出線長度	10米(可延長)
材 質	PP
防水等級	IP65
外觀尺寸	Ø93×110mm / 350g



LUZCOGI
路斯科技股份有限公司

台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL: 02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL: 04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL: 07-331-5656 FAX: 07-331-7575