


LIC 超音波流量計

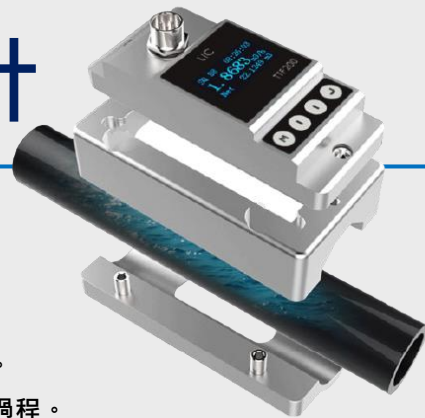

特點：

- OLED顯示螢幕，即使在弱光環境下也易於分辨。
- 沒有可動零件、沒有壓力損失，不需停產即可安裝使用。
- 無需額外更改管路，不需要專業知識，根據操作手冊就能完成安裝和測量。
- 全新安裝設計-自動磁鐵支架扣，只需2-3分鐘即可完成安裝到測量的整個過程。
- 適用於多種管路：不銹鋼管、碳鋼管、銅管、塑料管(PVC,PVDF,PPR,PPH,HDPEZ等)。

主機型號	LIC-TTF200
流量範圍	0.1 m/s~5.0 m/s
準確度	±1.0%
重覆性	0.8%
測量管徑	φ 20(DN15) / φ 25(DN20) / φ 32(DN25) / φ 40(DN30) / φ 50(DN40) / φ 63(DN50) / φ 75(DN65) / φ 90(DN80) · 八種規格
存儲功能	具有日、月、年流量累積功能
模擬輸出	4-20mA · 最大負載600Ω
警報專出	OCT上下限警報功能(選項)
通訊接口	RS485
電源	24VDC
電纜長度	1.8米
鍵盤	四個輕觸按鍵
顯示	OLEO 128*64點陣顯示
單位	公英制單位選擇,Cubic Meters(m ³), Liters (L), USA Gallons(CAL), 可按/hour(每小時) /min(每分鐘) · 原廠設定單位為m ³ /h
累計器	6位流量累積器
適合管材	不銹鋼管、碳鋼管、銅管、塑料管等
外殼材質	鋁合金
環境溫度	0°C-50°C
介質溫度	0°C-50°C
環境濕度	相對濕度0-95% · 無凝結
防護等級	IP54



路斯科技股份有限公司

LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL：02-2684-3991 FAX：02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL：04-2436-3647 FAX：04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL：07-331-5656 FAX：07-331-7575